

FIBREroll EI

TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR

POŽÁRNÍ ODOLNOST:
EI 60-C1 / EI 45-C1 / EW 60-C1



POPIS PRODUKTU

- » základem je speciální konstrukce tvořena vícevrstevným textilním systémem tl. cca 20 mm s intumescentní schopností, hmotnost tkaniny cca 6 kg/m²
- » **požární odolnost:**
 - » **EI 60-C1/ EW 60-C1** – pro světlé rozměry do 2 750 × 2 750 mm (š × v), velikost nábalu 365 × 420 mm (š × v)
 - » **EI 45-C1/ EW 60-C1** – pro světlé rozměry do 4 875 × 4 400 mm (š × v), velikost nábalu 435 × 500 mm (š × v)
- » minimální světlá šířka 750 mm
- » ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
- » rychlost uzavírání rolety je 50–150 mm/s (dle rozměrů)
- » nábal rolety a vodící lišty standardně lakované v odstínu RAL 9010 nebo 9006, na přání zákazníka možnost do jiných barev dle vzorníku RAL

- » **ovládací jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel) včetně tlačítka nouzového uzavření**
 - » zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
 - » systém navržen dle **EN 14637**
 - » obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie
 - » umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního uzavření
 - » dle národních požadavků jednotlivých států je možné uzávěr doplnit o:
 - klíčový spínač, uzamykatelné tlačítko
 - optickou a akustickou signalizaci
 - signalizaci stavu do externích zařízení
 - tlačítko nouzového otevření
 - optické závory



CERTIFIKACE

Požární uzávěr **FIBREroll EI** byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501-2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na něj vydán CE certifikát č. 1396-CPR-0139.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.




» druh konstrukční části **DP1** dle ČSN 73 0810




TECHNICKÉ PODKLADY


POHLED

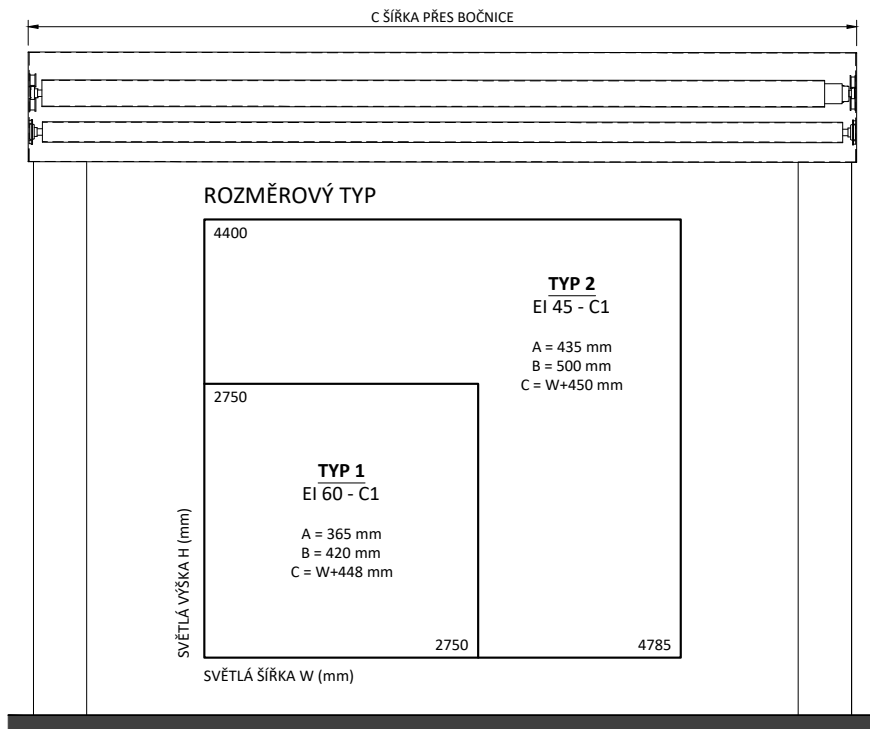


ŘEZ

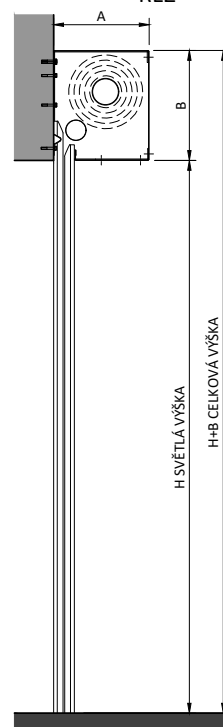

PŮDORYS

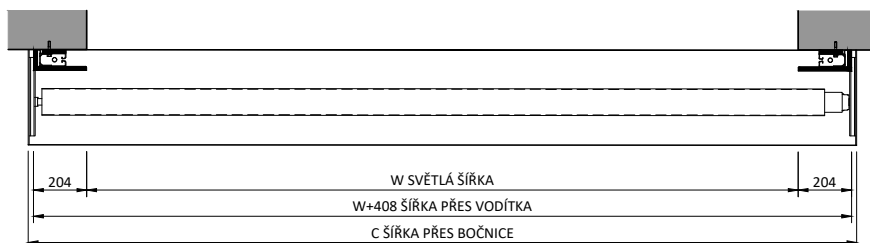

DETAIL VODICÍ LIŠTY



Tento výkres ani jeho kopie nesmějí být použity bez souhlasu společnosti AVAPS s.r.o.

SERVIS

Pro všechny naše produkty zajišťujeme odborný záruční a pozáruční servis a provádění revizí dle vyhl. 246/2001 Sb.

Kontakt: +420 777 911 780 / servis@avaps.cz

