



Průmyslová rolovací vrata

R1 ADP COMFORT



*Pohodlí, bezpečnost a optimální využití
prostoru*

Průmyslová rolovací vrata

R1 ADP COMFORT



Průmyslová rolovací vrata R1 ADP COMFORT

jsou vysoce kvalitním řešením navrženým pro nejnáročnější potřeby průmyslových a skladových objektů s vysokými průchody. Je to ideální řešení pro místa, která vyžadují spolehlivý, odolný a účinný uzavírací systém, který odolá každodenním výzvám intenzivního používání. Jednou z klíčových výhod vrat R1 ADP COMFORT je její design, který umožňuje maximální využití prostoru. Srolování pancíře v horní části otvoru vrat znamená, že nezabere mnoho místa, což umožňuje plné využití skladovacího nebo výrobního prostoru. Toto je perfektní řešení pro místa, kde se počítá každý centimetr plochy.

Díky použití moderních technologií a kvalitních materiálů zaručují tato vrata nepřetržitý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jejich pevná konstrukce a moderní technická řešení z nich dělají produkt, který splní potřeby každé společnosti, která si cení bezpečnosti, funkčnosti a estetiky.

Díky použití moderních pohonů a vodicích systémů fungují vrata R1 ADP COMFORT tiše a hladce. Další výhodou je možnost rychlé instalace a minimální potřeba údržby.

Výhody průmyslových rolovacích vrat ve verzi „Comfort“:



Nástrčný boční pohon



Trubkový boční pohon




Hliníkový profil vysoký 100 mm



Hliníkové vodící lišty s vodícími válečky



Pancíř se zvýšenou odolností proti oděru




Bouřkové háky

- » šířka **do 6850 mm**, výška **do 6850 mm**,
- » bočním pohonem a s trubkovým pohonem,
- » standardně je pancíř vrat k dispozici v 6 základních barvách,
- » povlak pancíře je pokryt dodatečným lakem, který poskytuje větší odolnost proti oděru,
- » k dispozici jsou jednodílná hliníková pouzdra lakovaná ve všech barvách RAL,
- » hliníkové vodící lišty - 120 mm a 150 mm,
- » vodítka jsou vybavena **vodícími válečky**,
- » hliníková překladová lišta s těsněním dostupná ve standardních barvách,
- » **1. třída voděodolnosti**,
- » **bouřkové** (větrné). Dosahují 4. třídy ochrany proti větru,
- » pro výšku nad 5000 mm se používají válečkové konzoly,
- » gumová těsnění umístěná uvnitř vodítka,
- » tichý provoz možný díky zaobleným profilům,
- » moderní vzhled vrat.

Řídící konzoly

Vodící válečky

Hliníková vodítka

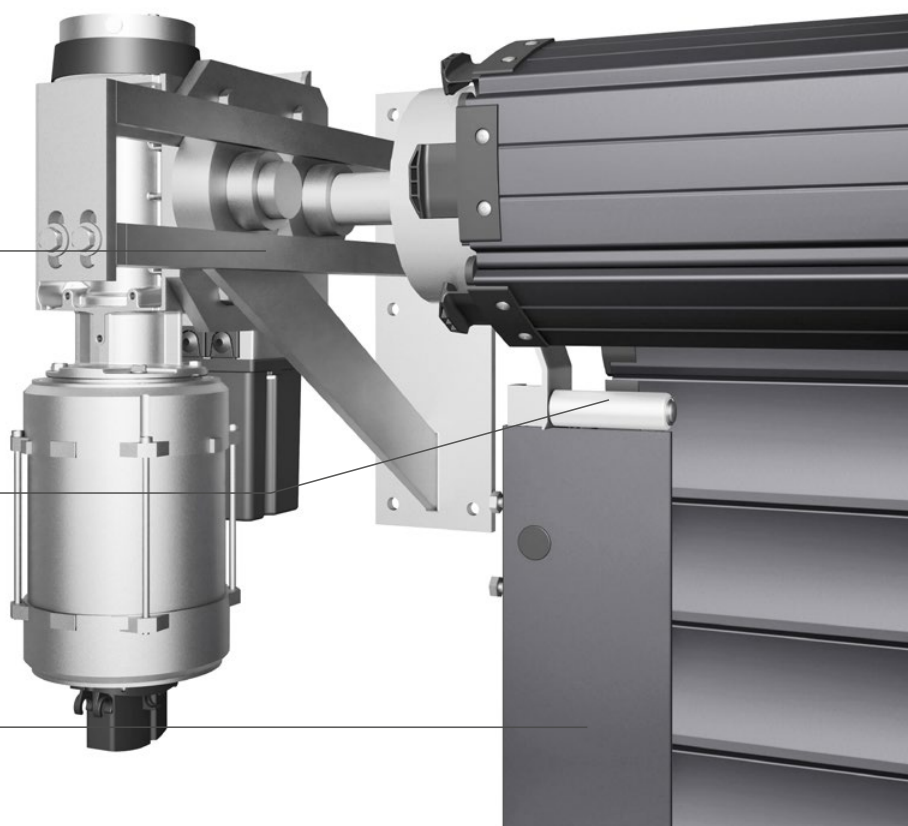



We're focused on *garage*
& *industrial* doors



KRISPOL Sp. z o.o.

ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września
tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl

www.krispol.eu